



Símbolos de representación de elementos de carpintería y amueblamiento

Partes de una Escalera


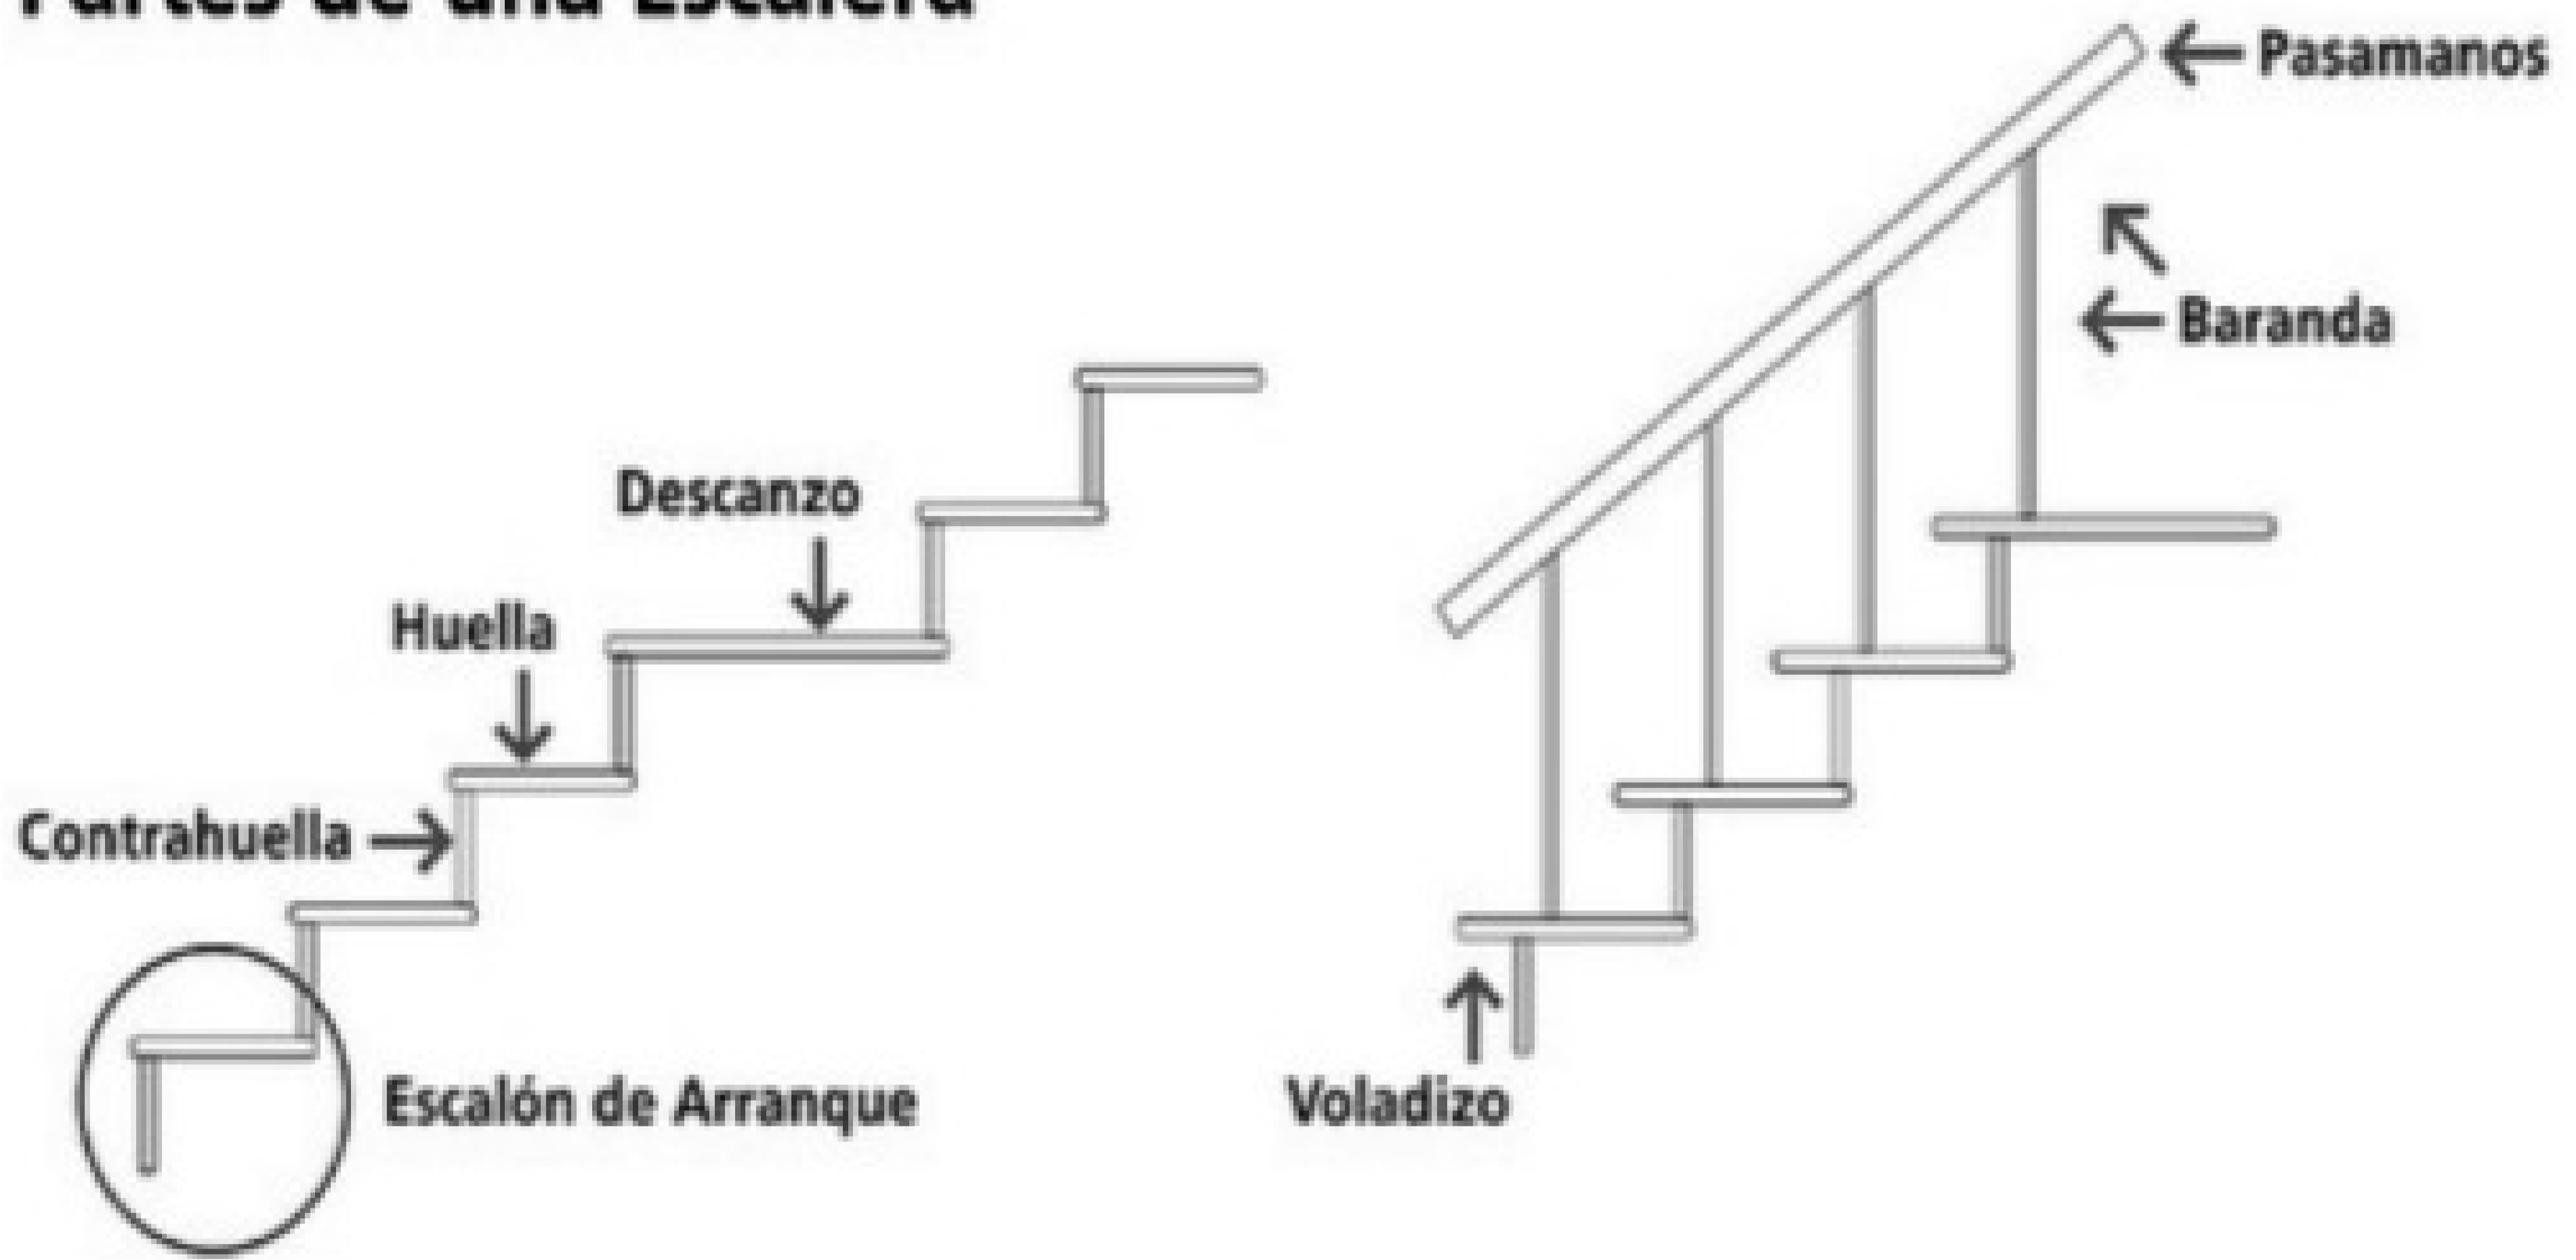


Principales tipos de escaleras

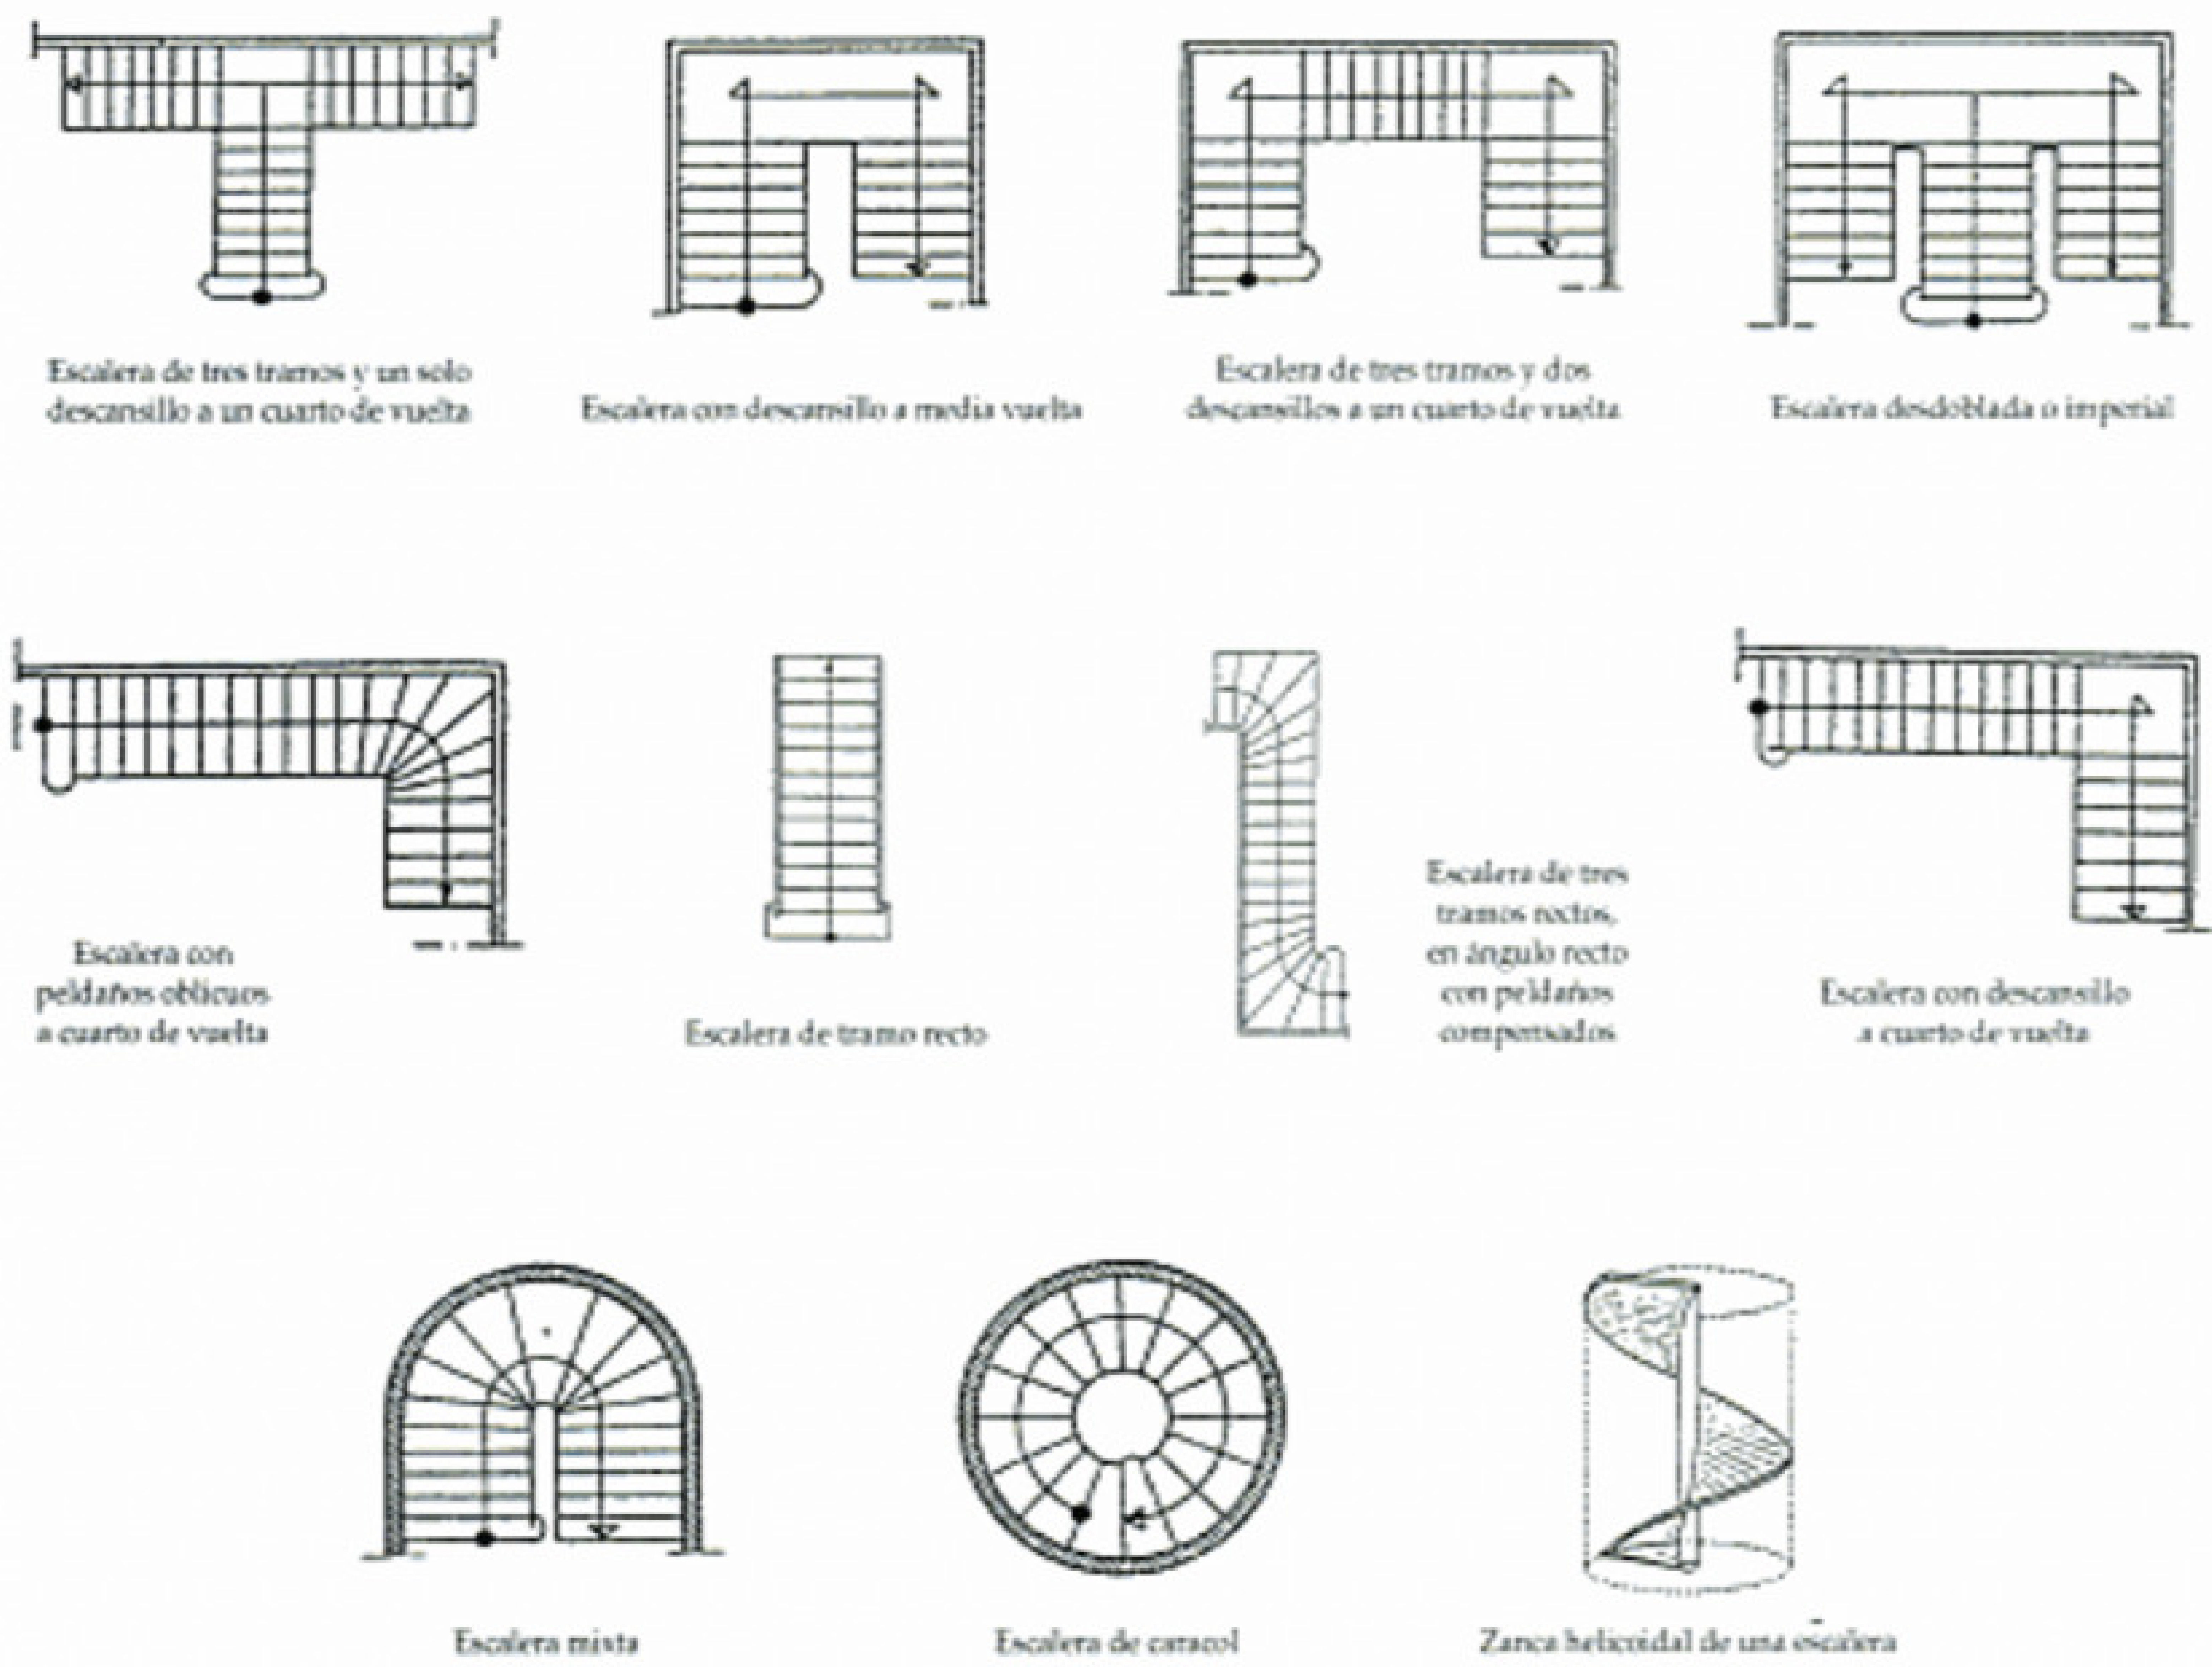


Símbolos de representación de elementos de carpintería y amueblamiento

Rampa de acceso para salvar un desnivel de 3 peldaños

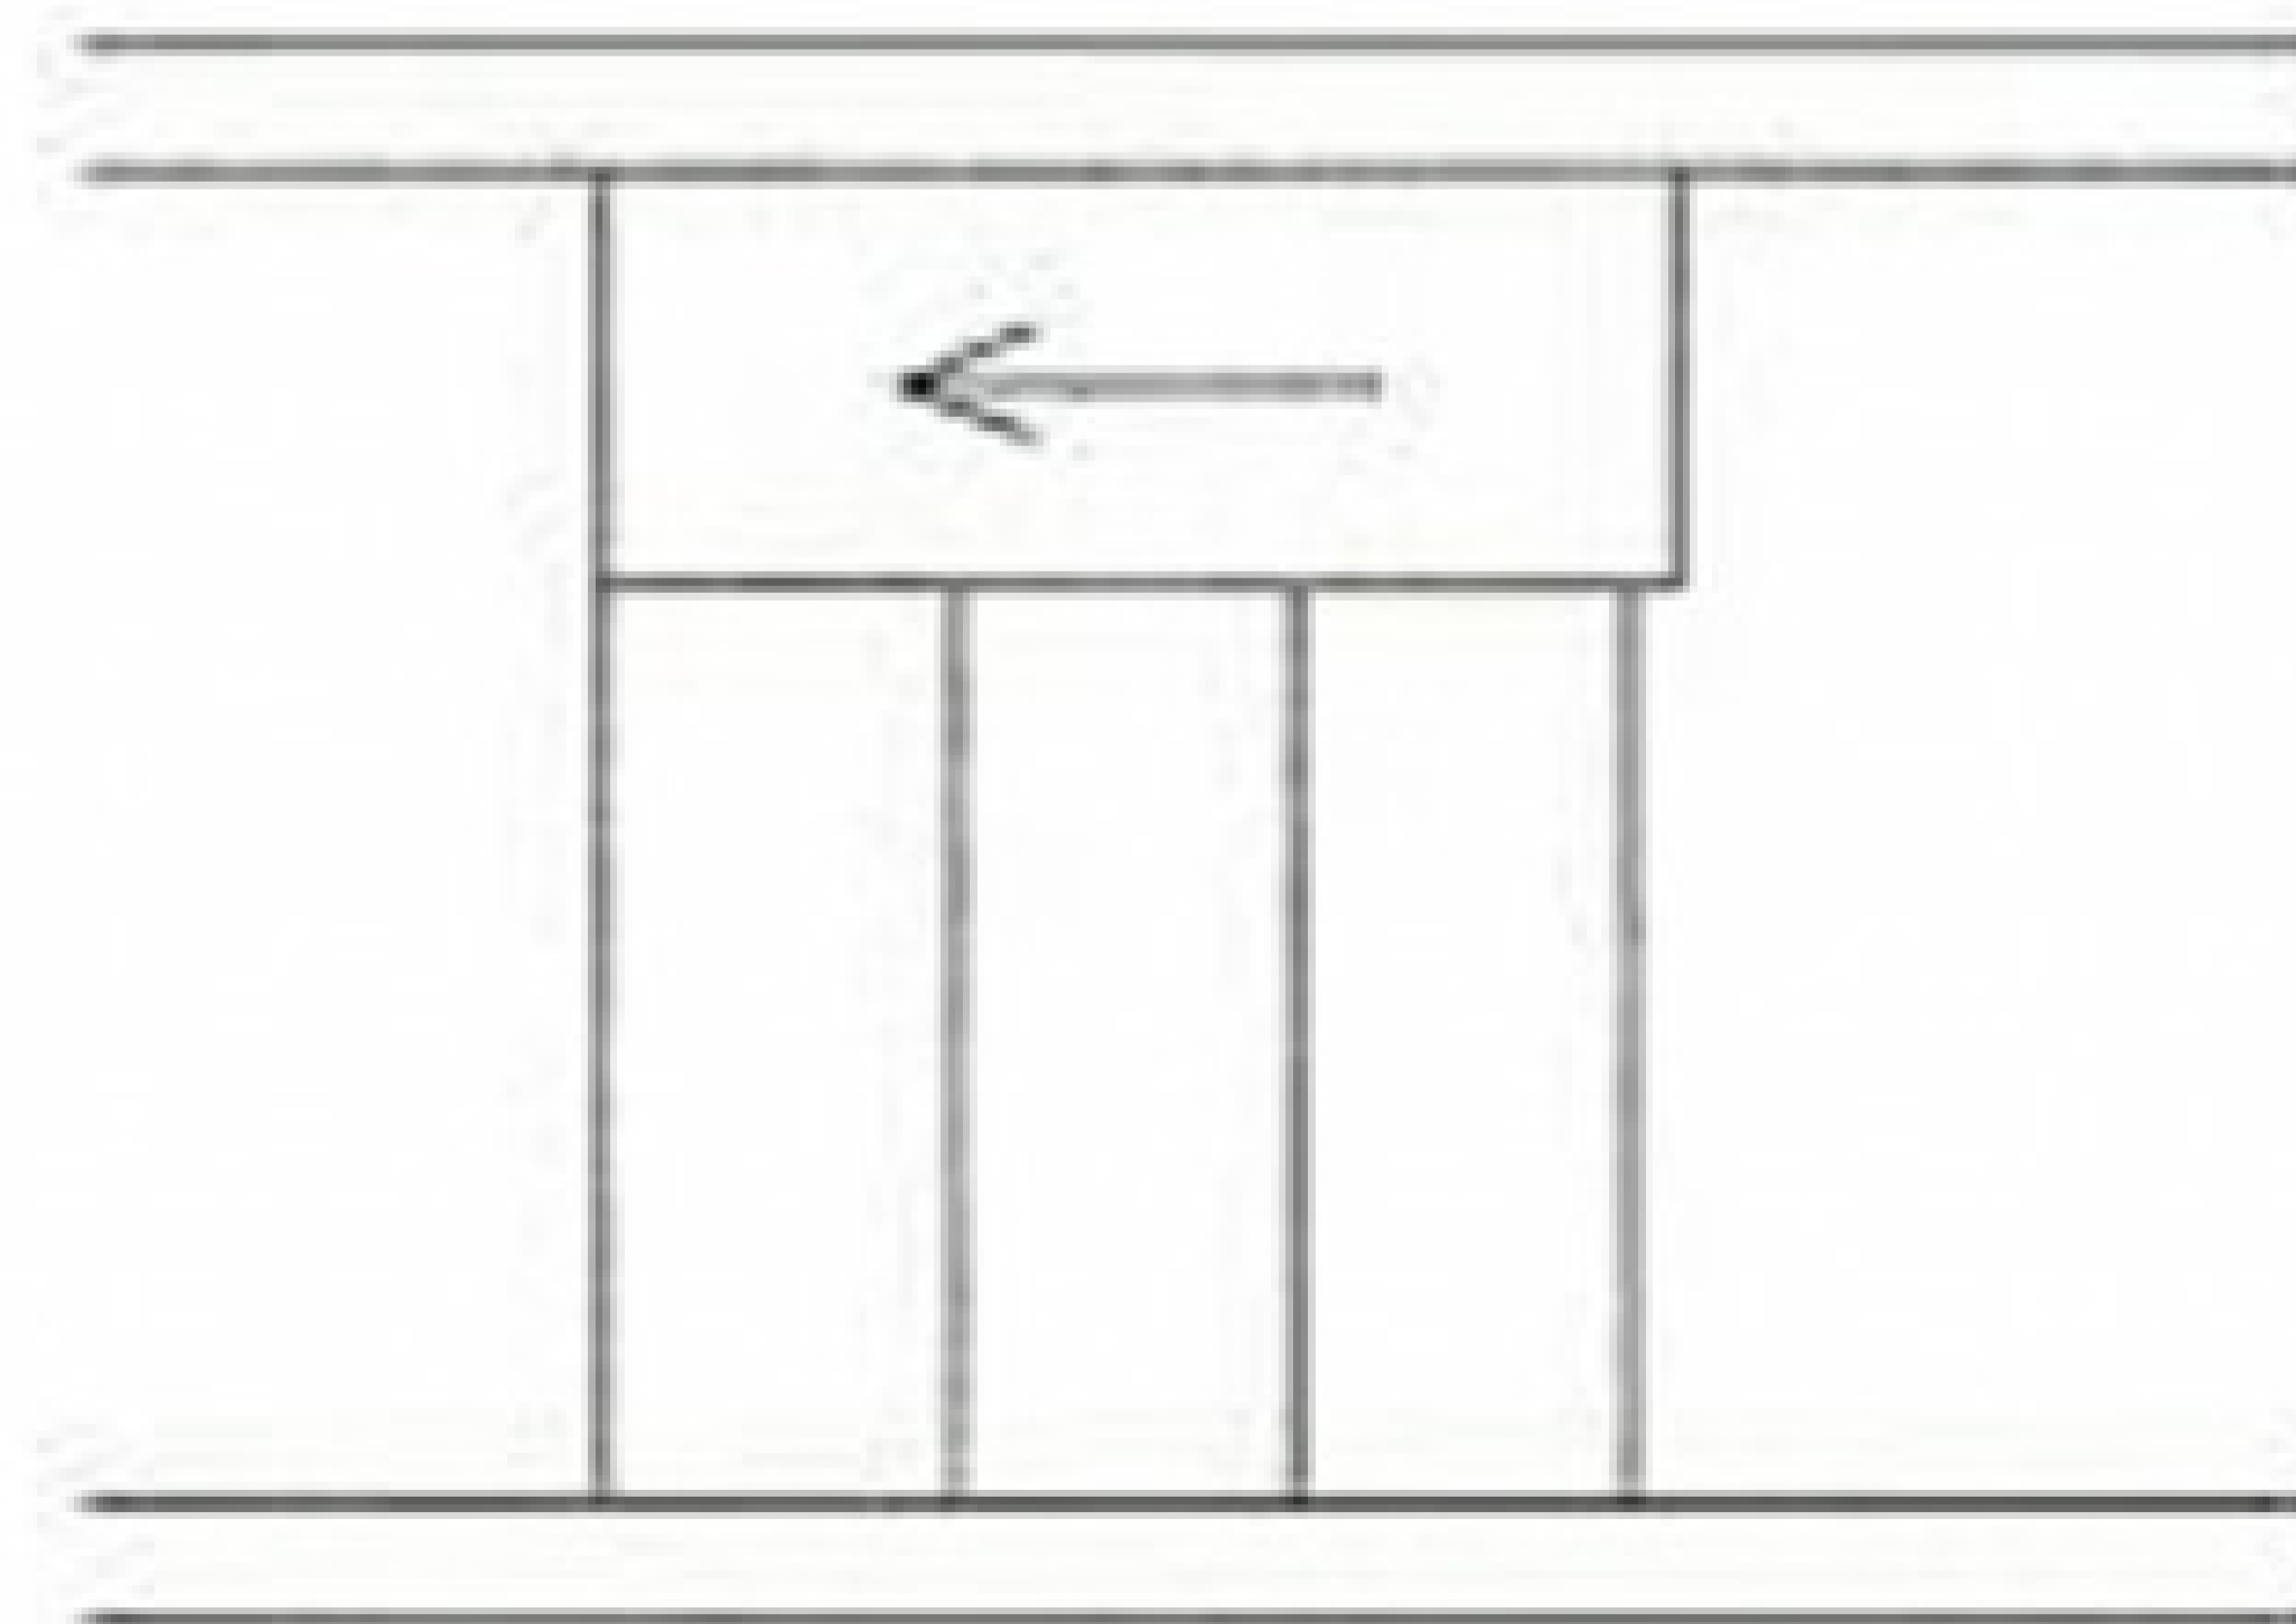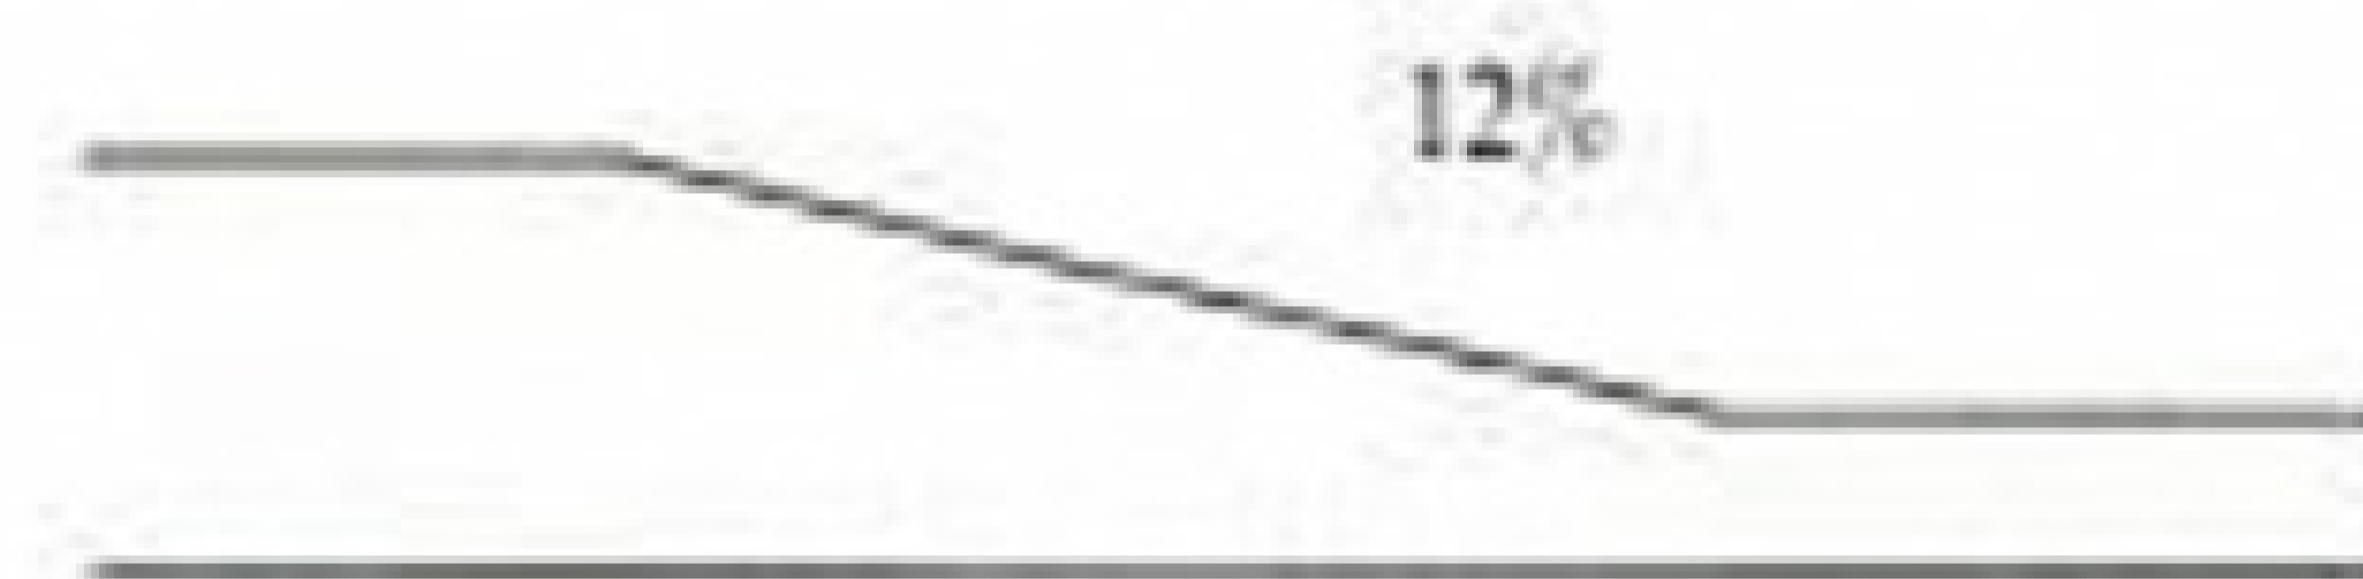





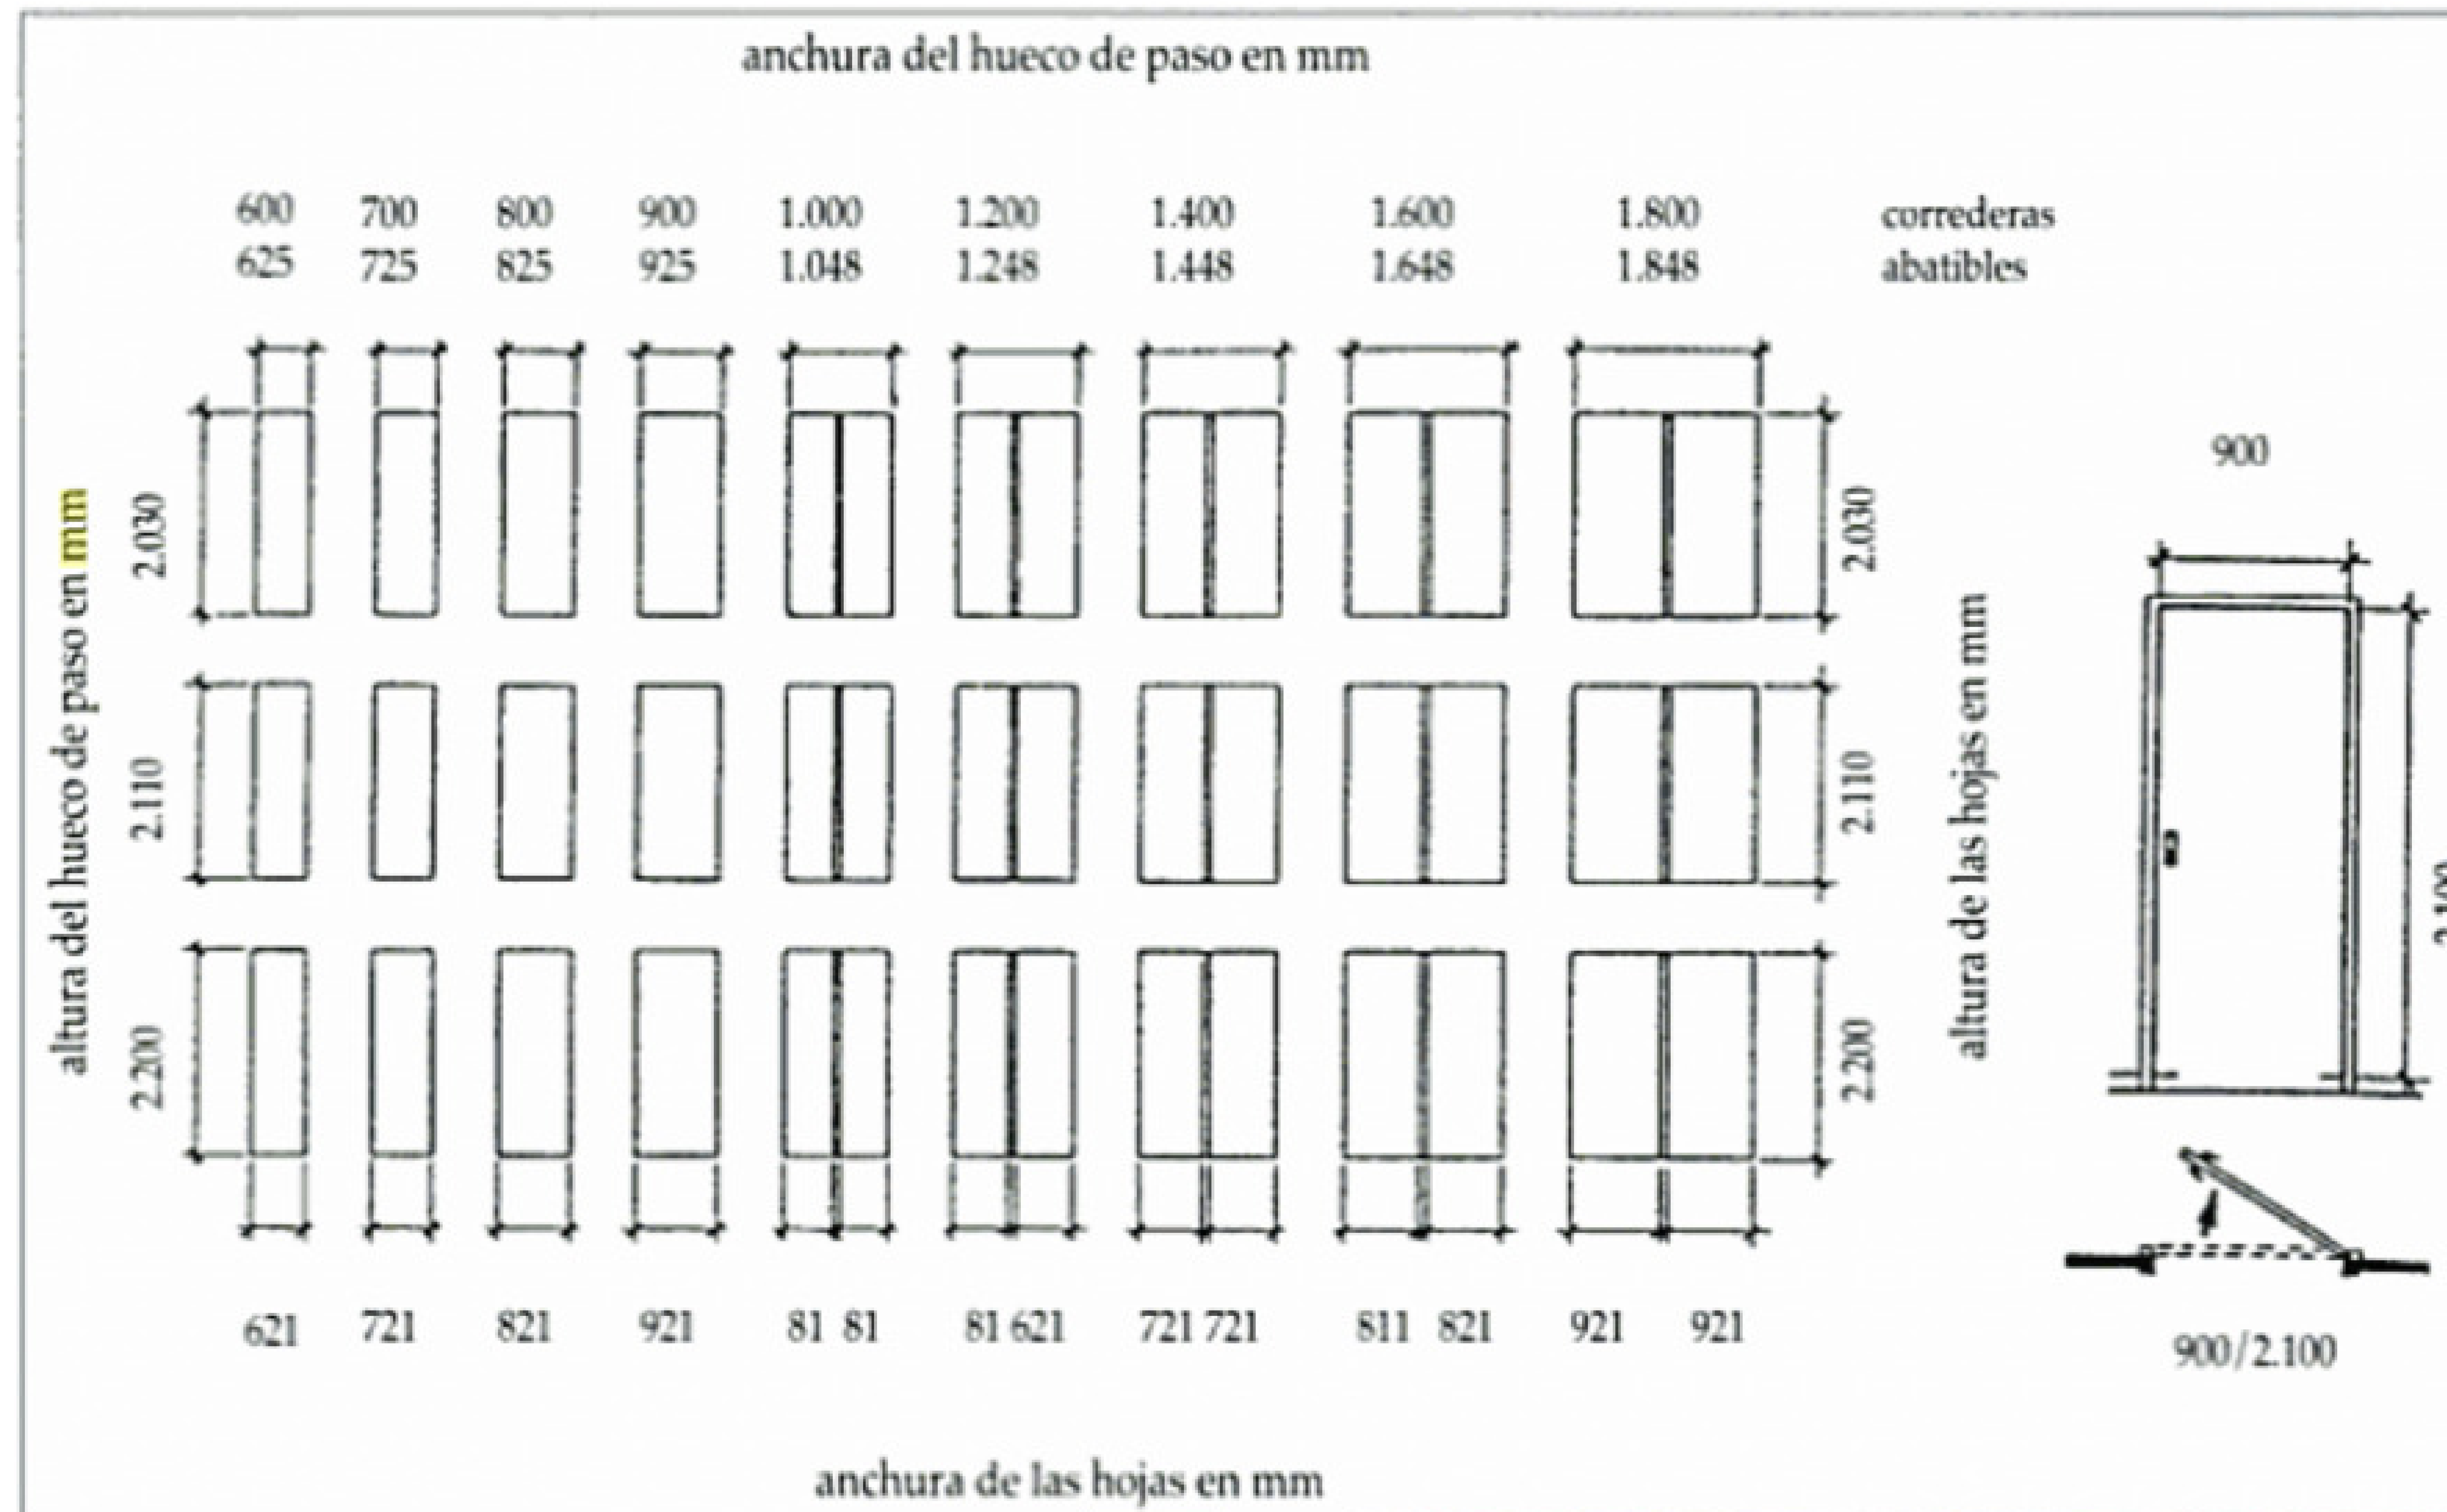




Símbolos de representación de elementos de carpintería y amueblamiento

Dimensiones normalizadas de puertas y acotación de una puerta




Símbolos de representación de elementos de carpintería y amueblamiento

Representación de distintos tipos de puertas

Especificación	Símbolo	Aplicación
Puerta abatible o eje vertical	 <p>Simple Doble Doble abisagrada</p>	En puertas de acceso y de paso. En grandes puertas de acceso dobles y abisagradas.
Puerta corredera	 <p>1 hoja 2 hojas 6 hojas De recorrido curvo</p>	En puertas de acceso y de paso de mediana y gran superficie con gran aprovechamiento del local.
Puerta plegable		En puertas de acceso y de paso de gran superficie con aprovechamiento máximo del local.
Puerta levadiza		Puertas acceso garajes o naves
Puerta levadiza (esquemas en sección vertical)	 <p>Simple Galbata Recorrido libre</p>	
Puerta basculante		Puertas de acceso a garajes o aparcamientos
Puerta basculante (esquemas en sección vertical)	 <p>Galb horizontal Galb vertical Galb vertical y abisagrada</p>	
Puerta corredera automática		Acceso donde exista dificultad para apertura manual o mucho tránsito
Puerta giratoria o de torniquete		Acceso donde haya mucho tránsito
Puerta corredera oculta en la pared		Puertas acceso y de paso de distintas dependencias con aprov. local
Puerta pendular		En acceso y de paso, en dependencia de cierto tránsito

Símbolos de representación de elementos de carpintería y amueblamiento

Representación de sistemas de ventanas en planta

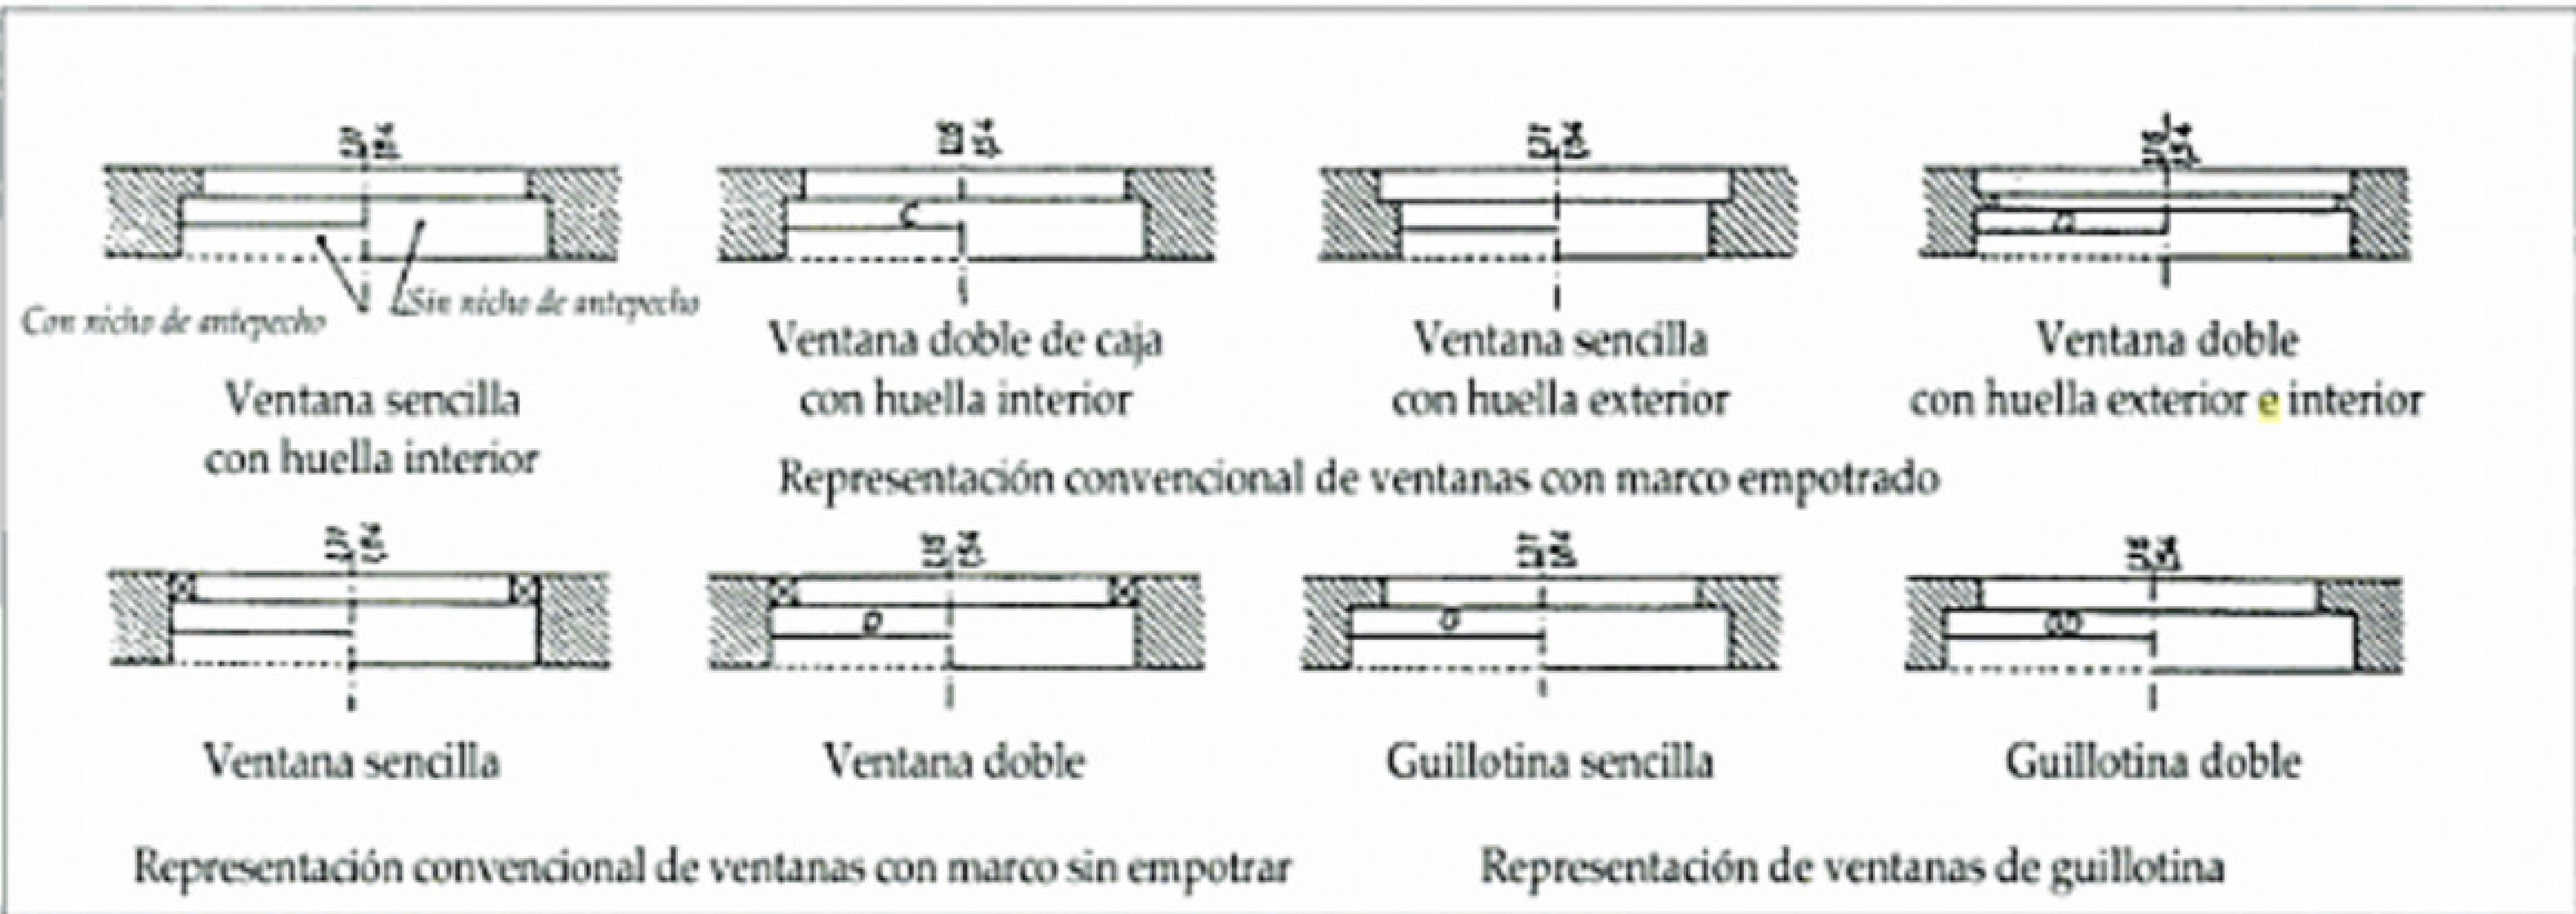

Símbolos de representación de elementos de carpintería y amueblamiento

Representación de sistemas de ventanas y puertas de balcones

Especificación	Símbolo	Aplicación
Ventana fija		Se emplea como elemento de cerramiento e iluminación; la limpieza se podrá hacer desde el exterior (ancho y alto ≤ 2.350 mm).
Ventana de una hoja abatible de eje vertical		Se emplea como elemento de cerramiento de iluminación y ventilación (ancho ≤ 750 mm y alto ≤ 1.500 mm).
Ventana de dos hojas abatibles de eje vertical		Se emplea como elemento de cerramiento de iluminación y ventilación (ancho y alto ≤ 1.500 mm).
Ventana de una hoja abatible de eje horizontal		Se emplea como elemento de cerramiento de iluminación y ventilación (ancho ≤ 1.500 y alto ≤ 750 mm).
Ventana corredera		Empleo similar a las anteriores. No se empleará cuando no se pueda limpiar desde el exterior (ancho y alto ≤ 2.250 mm).
Ventana guillotina		Empleo igual a la ventana corredera (ancho ≤ 1500 mm y alto 2.000 mm).
Puerta balconera de una hoja abatible		Se emplea como elemento de cerramiento e iluminación (ancho ≤ 750 mm).
Puerta balconera de dos hojas abatibles		Aplicación similar a la puerta anterior (ancho ≤ 1.500 mm).
Puerta balconera corredera		Aplicación análoga a las anteriores (ancho y alto ≤ 2.250 mm).

